



Panzerfähre Gepanzerte Landwasserschlepper

Prototype Nr.1

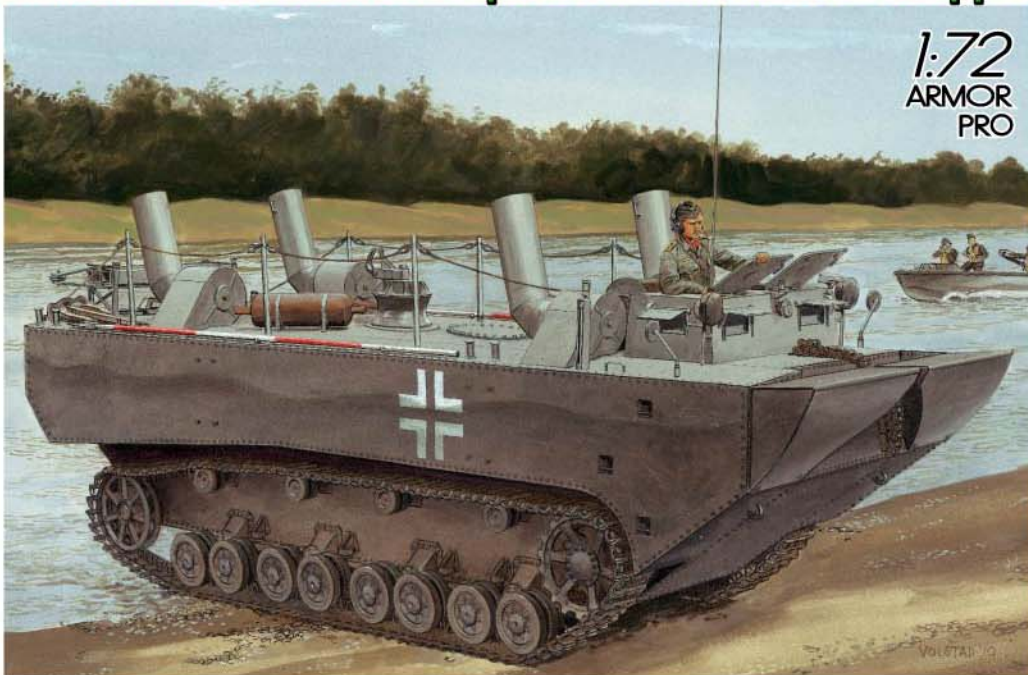

1:72
ARMOR
PRO

KIT NO. 7489

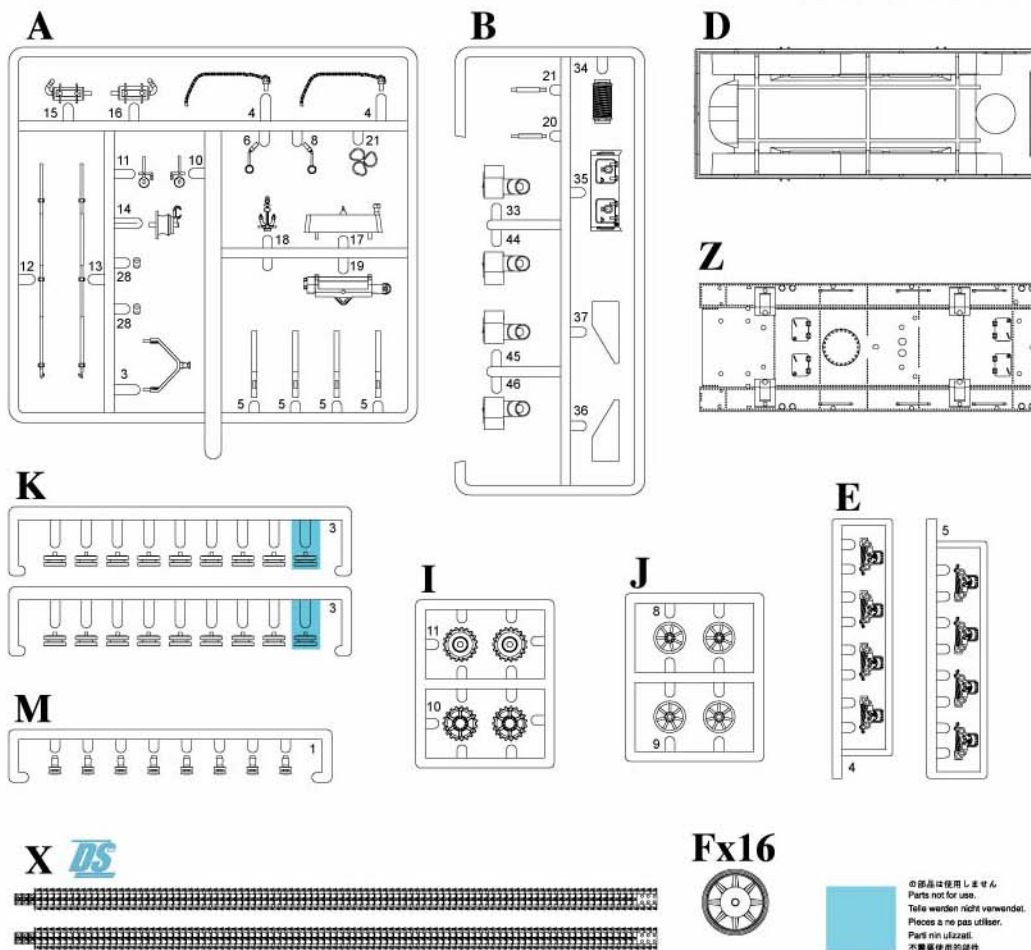

1

A x2 J8 J9

B x2 I10 I11

C x16 F K3 H12 (x3)

D x8 E4 (E5)

2


A4 A3 A21 A28 (A28) M1 (M1) x4 A (A)

B (B)


D (D) x4

D

3

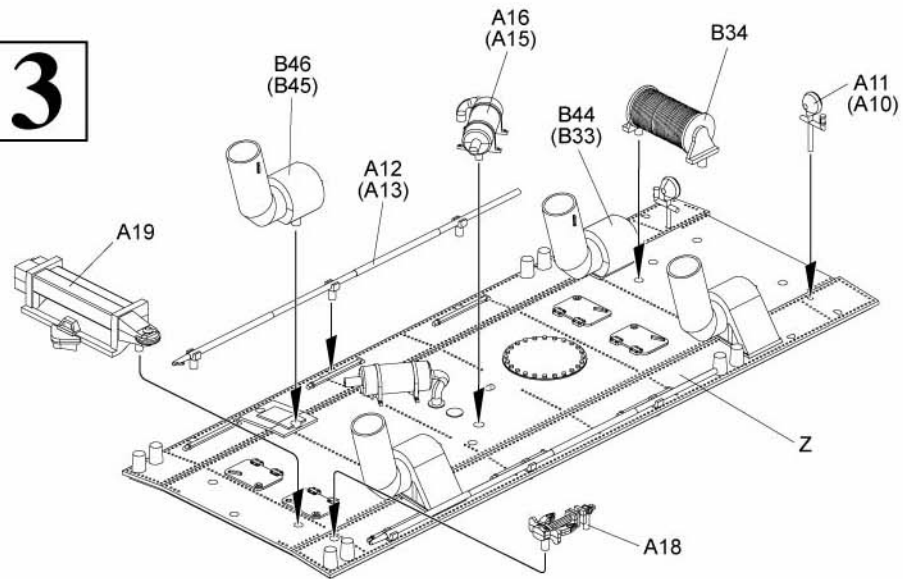


4

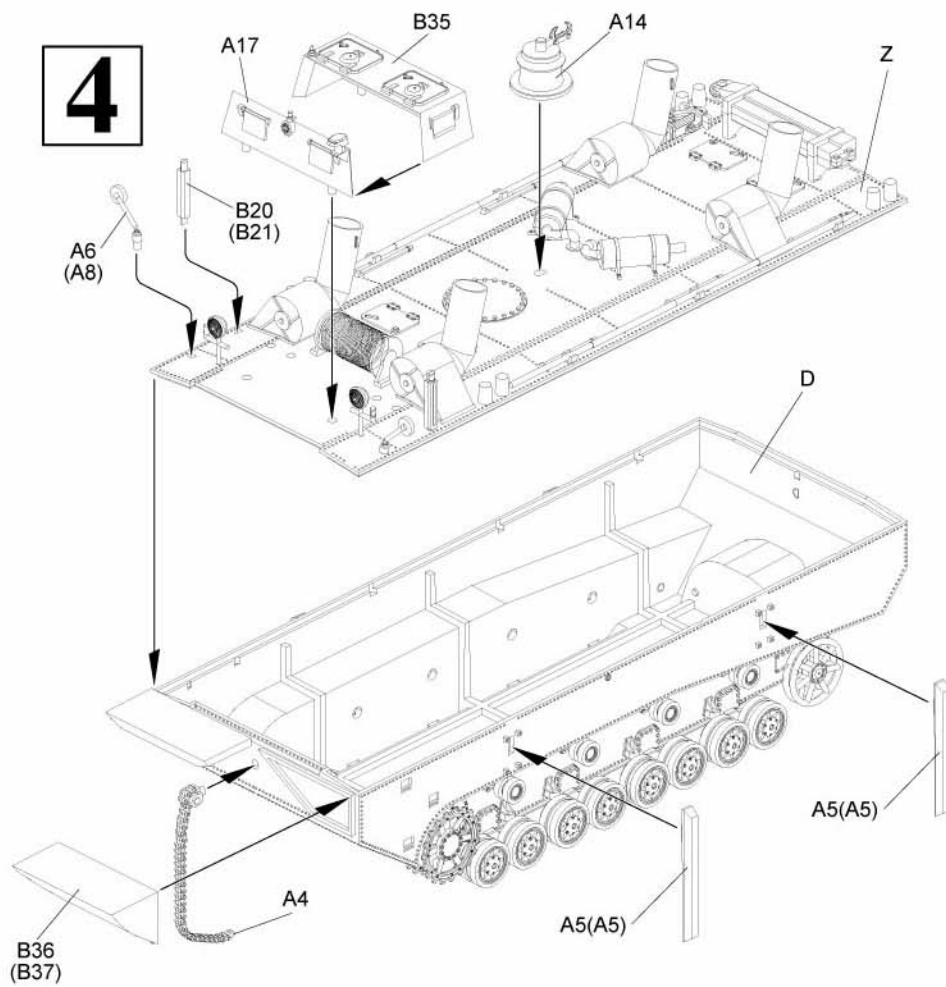

Panzerfähre
Gepanzerte Landwasserschlepper
Prototype Nr.1
Length: 182mm
Links: 93




Note: The inherent elasticity of DS may lead to a slight variation in track length

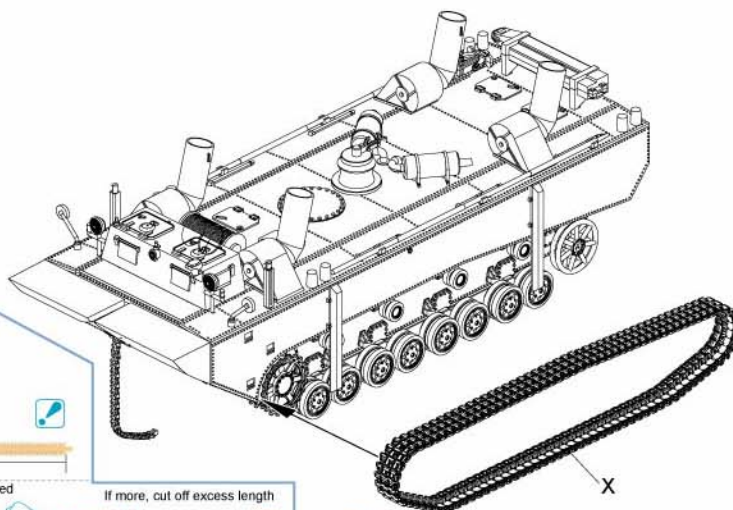

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示

Unidentified Unit, Germany 1942-43

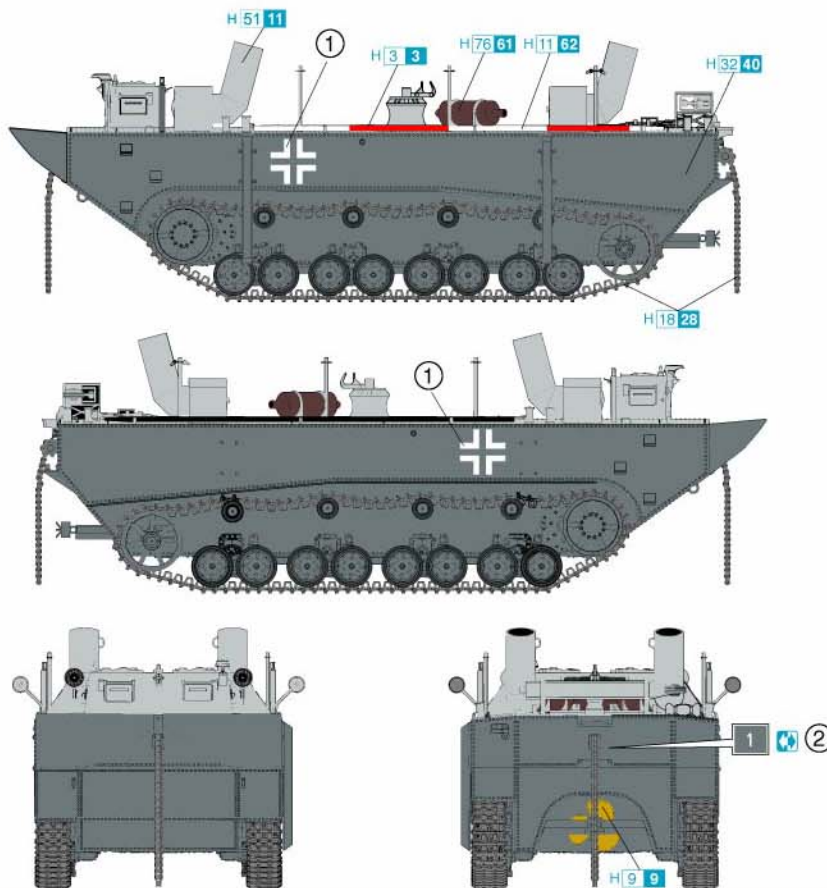
DRAGON

Copyright © 2012
7489-01

① 炭素が結合する
 ② 炭素が結合する
 ③ 炭素が結合する
 ④ 炭素が結合する
 ⑤ 炭素が結合する
 ⑥ 炭素が結合する
 ⑦ 炭素が結合する
 ⑧ 炭素が結合する
 ⑨ 炭素が結合する
 ⑩ 炭素が結合する

■ Correct Method for Applying Decals

- 1 Clean the motor surface with a wet cloth.
- 2 Cut out each decal from the decal sheet, and place each decal on the 20 seconds.
- 3 Use a fingernail to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the motor, and slide it off the backing paper onto the motor.
- 4 Place the decal in the exact position with a wet finger, and maintain a dry engine state at all times until the decal with a soft cotton cloth.
- 5 After the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe

- **Das Korrekte Aufbringen der Abscheider**
 - Oberfläche des Metalls ist sauber und trockn
 - Jeder Metallabscheider aus dem Bogen herausnehmen und in Saugrohr in einem Wasser tauchen
 - Mit dem Finger prüfen, ob sich das Metall vom Trichterbogen p. l. hebt, wenn ja, ist Abscheider zu weit Papier weg und muss fest auf dem Metall.
 - Hängen Sie die andere Seite des neuen Trichterbogens an den Wasserstrahl unter dem Abscheider und wieder herausziehen
 - Entfernen Sie das Abscheider aus Abscheider

[illegible]

- Comment appliquer les directives ci-dessous ?
- ① Nettoyer la surface du module avec un chiffon humide.
- ② Nettoyer chaque élément de la surface de la page protégée avec deux petits chiffons humides.
- ③ Nettoyer avec le produit à l'alcool ou à l'eau de Javel diluée au 1/100 (eau de Javel : 100 ml, eau : 10 litres).
- ④ Nettoyer les éléments de la page protégée avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon sec.
- ⑤ Nettoyer les éléments de la page protégée avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon sec.
- ⑥ Nettoyer les éléments de la page protégée avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon sec.

牆面上水平標點四種方法：

- ①用鋼絲繩與墨線配合。
- ②用鋼絲繩拉直後用鋼絲繩上固定，墨線與鋼絲繩平行。
- ③用鋼絲繩拉直後用鋼絲繩上固定，鋼絲繩與墨線垂直。
- ④用鋼絲繩拉直後用鋼絲繩上固定，鋼絲繩與墨線平行。